

8/16/32 ポートラックマウント CAT5 KVM スイッチ (KC2108 / KC2116 / KC2132)




www.kinankvm.com
@All right reserved Shenzhen Kinan Technology Co., Ltd.
Date: 2025/3
Version: V 1.0

製品概要

KVM スイッチ KC シリーズは、1 台のコンソール（キーボード、マウス、モニタ）から最大 8 台/16 台/32 台のコンピュータにアクセスし、制御することができます。

さらに 31 台の追加スイッチにカスケード接続することで、1 台のキーボード・マウス・コンソールから 256 台/512 台/1024 台ものコンピュータを制御できます。KVM スイッチは、コンソールとコンピュータの USB 接続をサポートし、コンピュータとのリンクには RJ-45 コネクタと CAT5e/6 ケーブルを使用します。

構造図

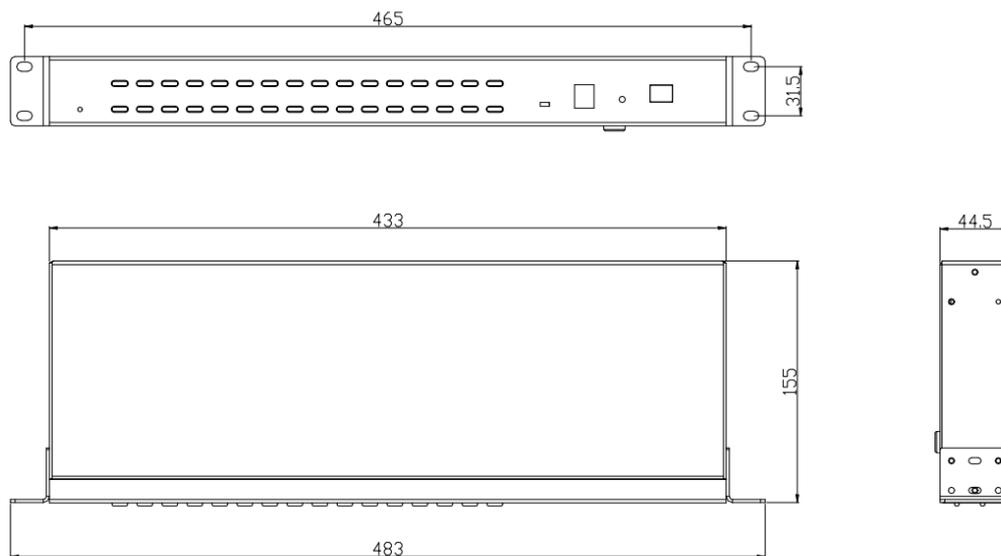


特長

- 最大 8 / 16 / 24 / 32 台のコンピュータへのアクセスと制御
- コンソールとコンピュータ間の送信距離の延長—1920x1200@60Hz(30m)、1600x1200@60Hz (40m), 1280x1024@75Hz (50m)
- 複数のシステムに対応: PC、Mac、Sun など
- 2段階のパスワード・セキュリティ - 許可されたユーザーのみがコンピュータを表示および制御可能。
- ホットキー(【Scroll Lock】/【Caps Lock】/【F12】/【Ctrl】)、自動スキャン時間、ポート表示時間、ログアウト時間、ブザーのオン/オフ、マウスのオン/オフなど、ユーザーの様々なニーズに合わせて設定可能。
- マウスによるコンピュータ切り替えが便利


- ブロードキャストモード (broadcast mode) - 選択されたすべてのコンピュータで同時に操作が実行されます。
- ソフトウェア不要 - フロントパネルLEDとOSDメニューでポートの切り替えが可能。
- ホットプラグ対応 - スイッチの電源を落とさずにコンピュータの追加や削除が可能
- ユーザーが選択したコンピュータを監視するオートスキャン(auto scan)機能
- キーボードとマウスのエミュレーション機能。

コネクタ

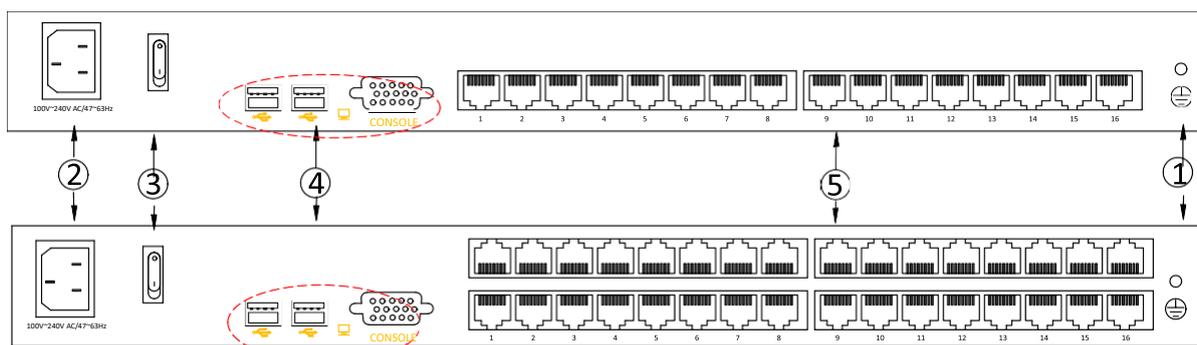

| No. | Instruction |
|-----|-------------------------|
| 1 | Ground Connection Screw |
| 2 | Power Socket |
| 3 | Power Switch |
| 4 | Local Console |
| 5 | KVM Console |

接続図

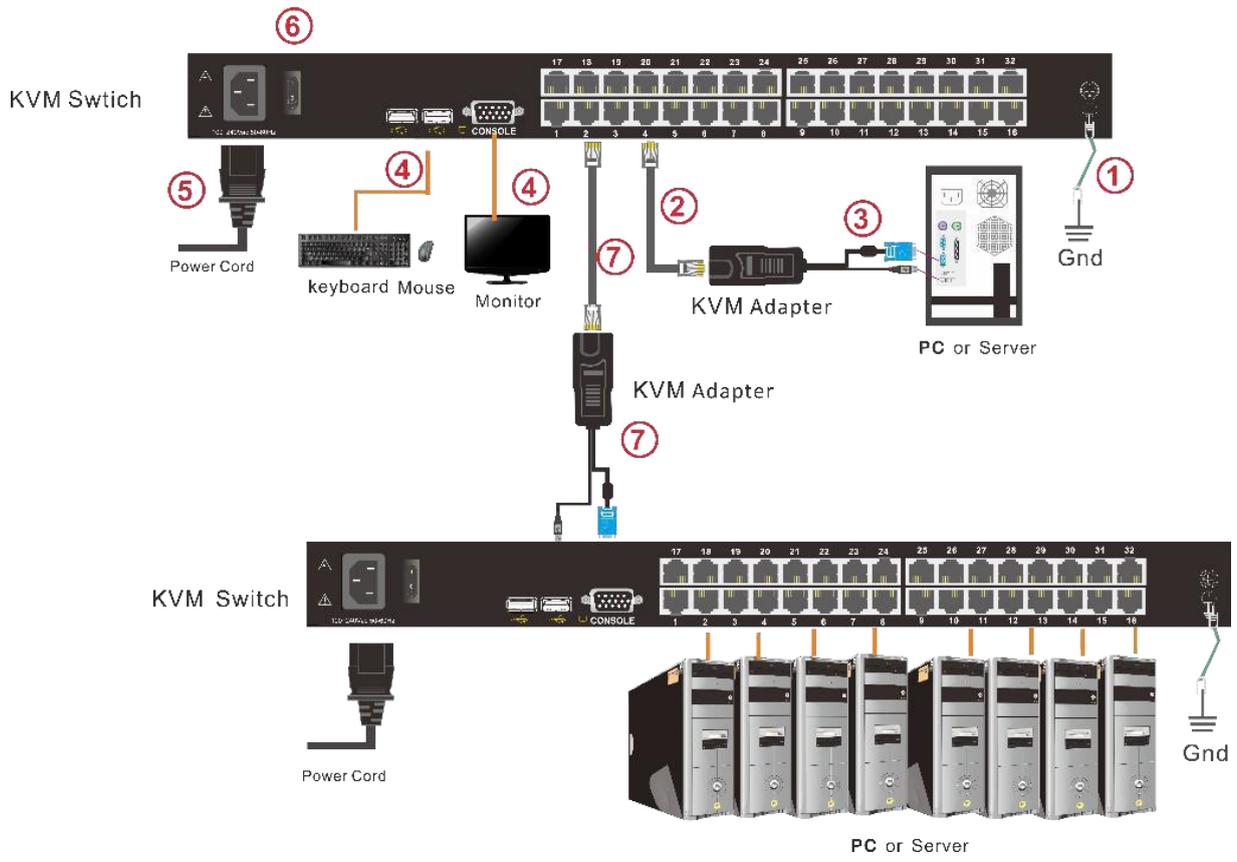

仕様

| モデル | | KC2108 | KC2116 | KC2132 | |
|----------|-----------------|---|--------------------|--------|-------|
| コンピュータ接続 | | 8 | 16 | 32 | |
| 最大接続台数 | | 256 | 512 | 1024 | |
| ポート選択 | | LEDボタン, OSDメニュー | | | |
| コネクタ | コンソール | モニターキー | 1x HDB-15メス (blue) | | |
| | | ボード/マウス | 2x USB TYPE A | | |
| | KVM port (RJ45) | | 8 | 16 | 32 |
| | スイッチのアップグレード | | 1x RJ11メス | | |
| | パワー | | 3-Prong AC socket | | |
| スイッチ | ポート選択 (ボタン) | | 8 | 16 | 32 |
| | リセット | | 1xタッチボタン | | |
| | スイッチのアップグレード | | 1xプルスイッチ | | |
| | パワー | | 1xロッカースイッチ | | |
| LEDs | オンライン(green) | | 8 | 16 | 32 |
| | 選択中(orange) | | 8 | 16 | 32 |
| | パワー | | 1(blue) | | |
| | ポート表示 | | 2x 7セグメント (orange) | | |
| 電源入力 | | 100V- 240Vac, 50-60Hz, <1.5A | | | |
| 解像度 | | 1920x1200@60Hz(30m),1600x1200@60Hz (40m), 1280x1024@75Hz (50m) | | | |
| 消費電力 | | 4W | 5W | 6W | |
| エミュレーション | キーボード / マウス | | PS/2, USB | | |
| 環境条件 | 動作温度 | | 0-50℃ | | |
| | 保管温度 | | -20-60℃ | | |
| | 湿度 | | 0-80%RH, 非凝縮 | | |
| 物理的特徴 | 材質 | | Metal | | |
| | 重量 | | 2.5kg | 2.7kg | 2.9kg |
| | 寸法 | | 433x171x44.5mm | | |