


4/8/16 ポートラックマウント VGA USB KVM スイッチ

(XU0104/XU0108/XU0116)

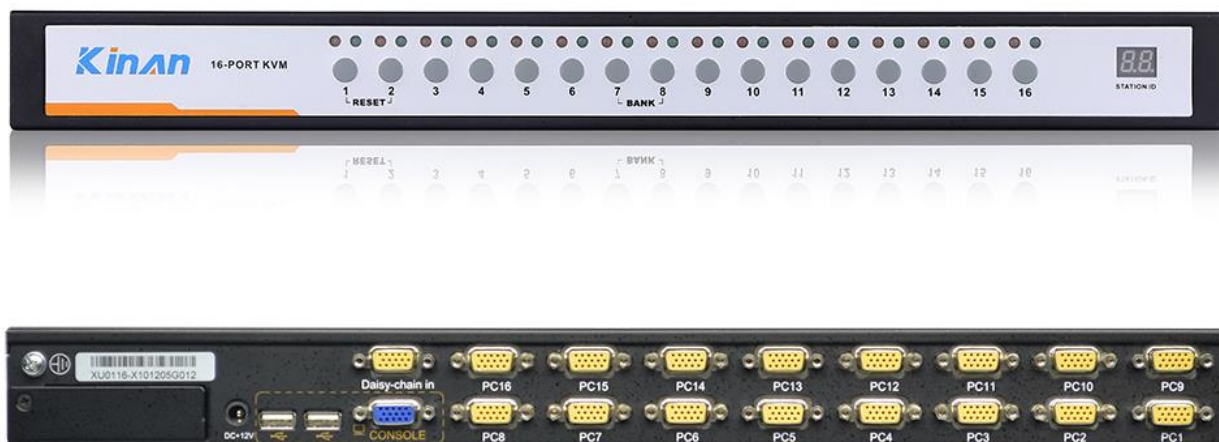

www.kinankvm.com

@All right reserved Shenzhen Kinan Technology Co., Ltd.

Date: 2025/3


Version: V 1.0

製品概要


ラックマウント USB KVM スイッチは (XU0104/XU0108/XU0116)、1 台のコンソール (キーボード、マウス、モニター) から最大 4 台/8 台/16 台のコンピュータにアクセスし、制御することができます。さらに 31 台の追加スイッチにカスケード接続することで、1 台のキーボード・マウス・コンソールから 128/256/512 台ものコンピュータを制御できます。

KVM スイッチは、最大解像度 2048×1536、DDC2B をサポートします。コンピュータ間の切り替えは、フロントパネルのプッシュボタン、キーボードのホットキーの組み合わせ、またはオンスクリーンディスプレイ (OSD) で簡単に行うことができます。ラックマウント KVM は、コンソールとコンピュータの USB 接続に対応しています。追加の HDB15 ポートにより、追加の VGA モニタを接続できます。

構造図

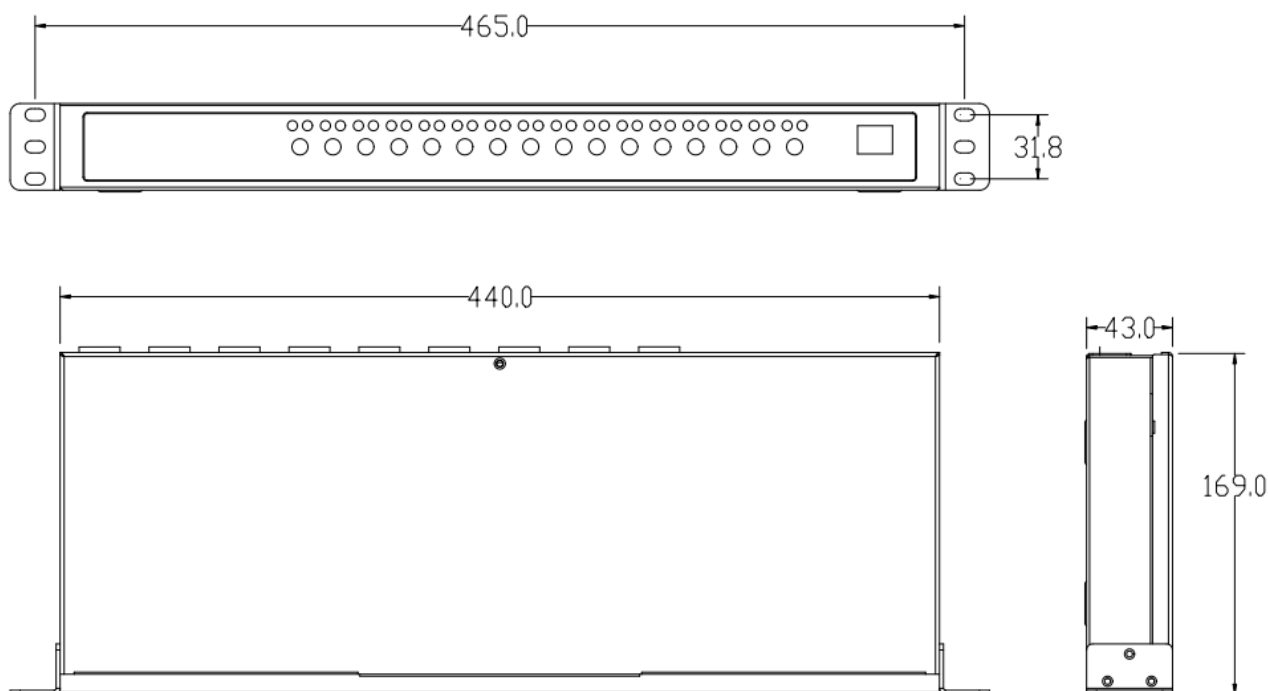

コネクタ

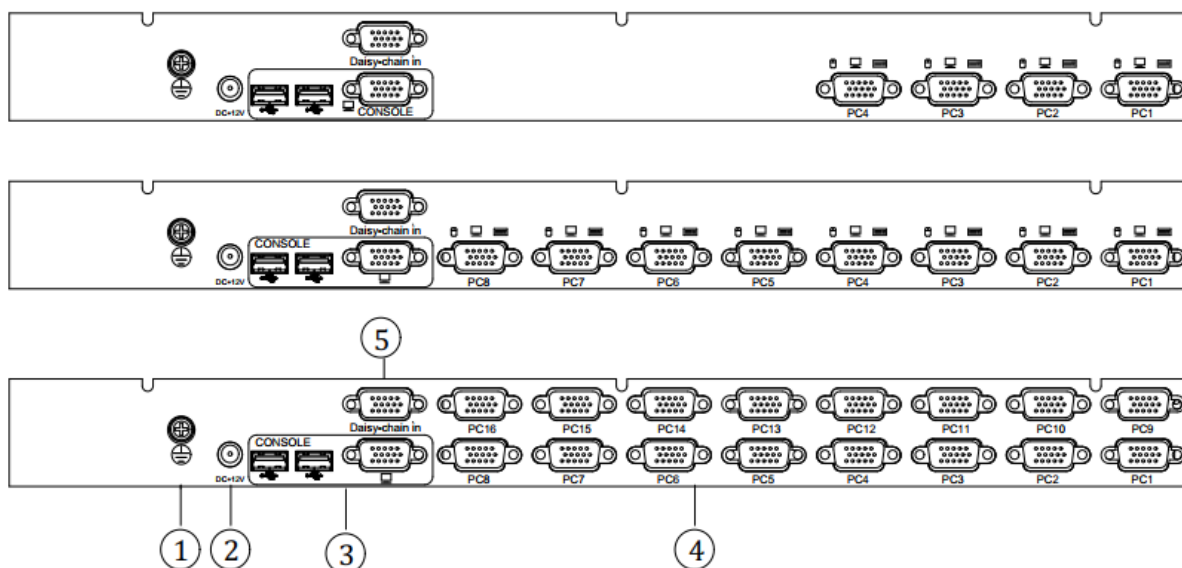


No.	Instruction
1	Ground connecting screws
2	Power adapter socket
3	Local console
4	KVM controlled port
5	Cascade port

特長

- 1 台の USB コンソールから最大 4 台/8 台/16 台のコンピュータにアクセスし、制御可能
- コンボ KVM を最大 31 台までデージーチェーン接続することで、128/256/512 台のコンピュータを 1 台のコンソールから制御可能。
- 異なるサプライヤからのワイヤレスキーボードとマウスをサポート
- 2 段階のパスワードセキュリティ—許可されたユーザのみがコンピュータを表示および制御可能。
- ホットキー (【Scroll Lock】 / 【Caps Lock】 / 【F12】 / 【Ctrl】)、自動スキャン時間、ポート表示時間、ユーザーログアウト時間、ブザーのオン/オフ、タッチパッドのオン/オフなど、ユーザのニーズに合わせて設定可能。
- ブロードキャストモード—選択したすべてのコンピュータで同時に操作を実行。
- マルチプラットフォーム対応—Windows、Linux、Mac、Sun
- マルチメディア USB キーボード対応 (PC、Mac、Sun)

- 優れたビデオ品質 -- 最大 2048×1536; DDC2B
- USB キーボードエミュレーション -- コンソールのフォーカスが他の場所にある場合でもコンピュータを起動可能
- フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、OSD メニュー、マウスを介した便利なコンピュータ切り替え。
- デイジーチェーン接続の場合、DIP を手で設定することなく、フロントパネルの LED スクリーンにコンピュータの位置を自動的に表示します。
- ユーザーが選択したコンピュータを監視するオートスキャン機能
- ホットプラグ対応 -- スイッチの電源を落とすことなくコンピュータを追加または削除可能
- サーバーの名前または SN 番号を入力することで、コンピュータを素早く選択可能
- 高さ 1U の標準 19 インチラック内蔵。

接続図

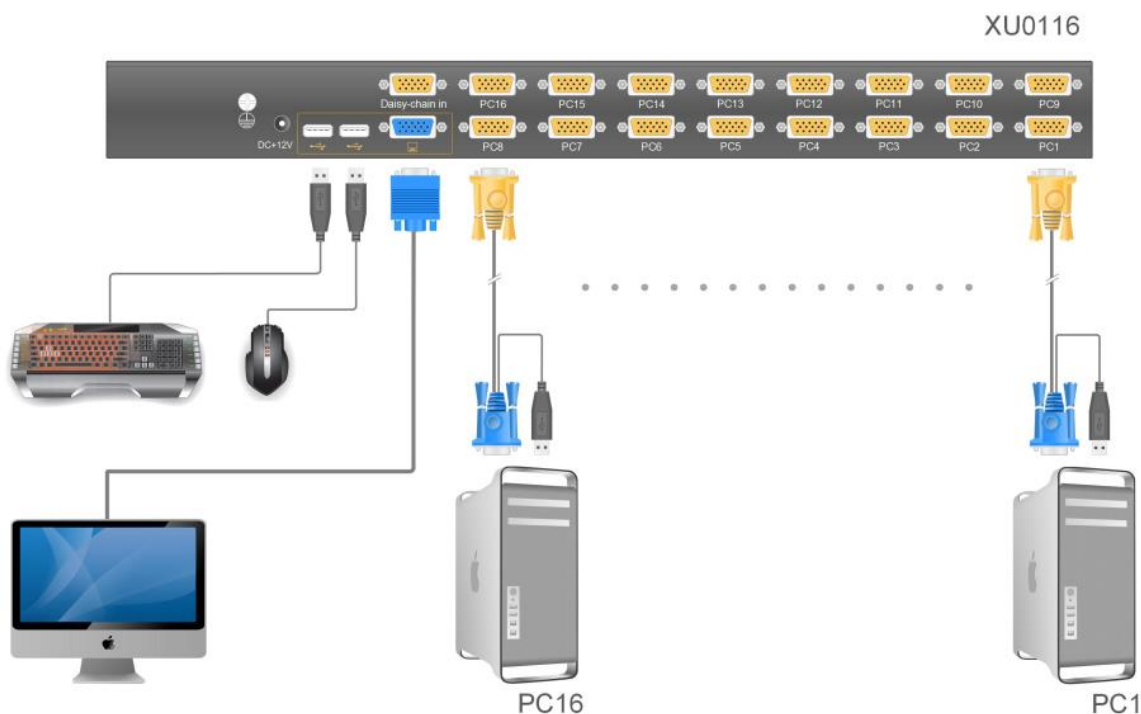

仕様

モデル		XU0104	XU0108	XU0116	
ポート選択		4	8	16	
コンピューター接続		Select buttons, OSD menu			
コネクタ	コンソール	モニター	1xHDB-15 メス (blue)		
		キーボード/ マウス	2xUSB type A		
	KVM ポート (HDB-15 メス (yellow))		4	8	16
	カスケードポート		1xHDB-15 メス (yellow)		
スイッチ	ポート選択	4 x keys	8 x keys	16 x keys	
LED	オンライン (green)		4	8	16
	選択中 (orange)		4	8	16
	ポート表示		2 x 7-Segment (orange)		
電源入力		DC 12V/2A			
解像度		2048 x 1536;DCC2B			
消費電力		2.5W	3.6W	6W	
エミュレーション	キーボード / マウス		USB		
環境条件	動作温度		0-50°C		
	保管温度		-20-60°C		
	湿度		0-80%RH, 結露なきこと		
物理的特徴	材質		Metal		
	重量		2.0kg	2.0kg	2.2kg
	寸法		440 x 169 x 43mm		