

8/16 ポートラックマウント USB DVI KVM スイッチ (RDV108 / RDV116)





www.kinankvm.com
@All right reserved Shenzhen Kinan Technology Co., Ltd.


Date: 2025/4 Version: V 1.0



製品概要

RHD108 / RHD116 8/16 ポート USB DVI KVM スイッチは、1台の USB キーボード、USB マウス、およびモニタ・コンソールから最大 8/16台の DVI コンピュータへのアクセスと制御をサポートするコントロール・デバイスです。解像度は最大 1920 x 1080@60Hz です。 RDV108 / RDV116 USB DVI KVM スイッチのセットアップは簡単で、ケーブルを適切なポートに差し込むだけです。

構造図

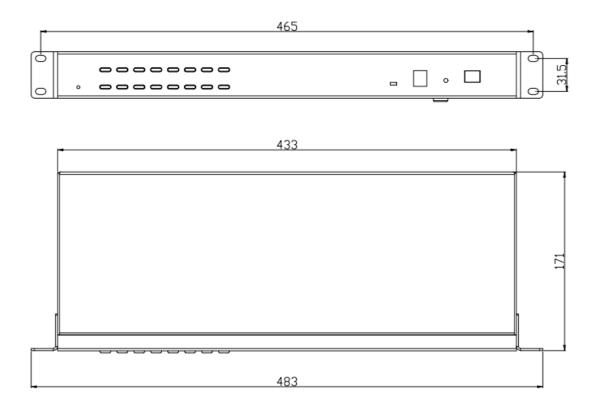

特長


- 1台のコンソールから8台/16台のDVIコンピュータを制御。
- 標準19インチラックに適合。
- HDCPに完全準拠。
- マルチプラットフォーム対応-Windows、Sun、Unix、Linuxに対応。
- 各サプライヤのワイヤレスキーボードおよびマウスをサポート。
- フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、マウスによる便利なコンピュータ切り替え。
- 完全なキーボード&マウスエミュレーションにより、エラーのない起動を実現。

2




- ユーザーが選択したコンピュータを監視するオートスキャン(Auto Scan)機能。
- ブロードキャストモード (Broadcast): 選択したすべてのコンピュータで同時に実行される操作。
- ホットプラグ対応。

コネクタ

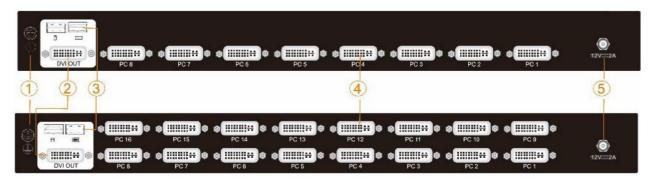

No.	Instruction
1	Grounded Screw
2	Console USB Port
3	DVI Console Port
4	PC Port
5	Power Socket

接続図

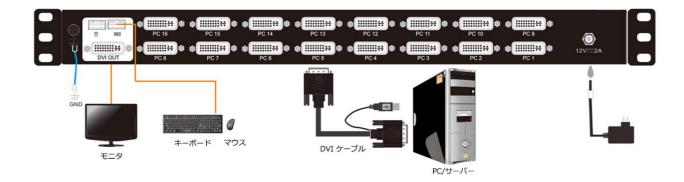

3



仕様

モデル		RDV108	RDV116	
コンピュータ接続			8	16
ポート選択		プッシュボタン、ホットキー		
コネクタ	コンソール	モニター	1x DVI-I	
		キーボード/マウ ス	2x USB type A	
	KVM		8x DVI-I	16x DVI-I
スイッチ	ポート選択		8x ボタン	16x ボタン
LEDs	オンライン		8 (オレンジ)	16(オレンジ)
	選択中		8 (緑)	16(緑)
	ポート表示		2x 7セグメント(オレンジ)	
電源入力		DC12V / 2A		
解像度		1920 x 1080@60Hz		
消費電力		5W	7W	
エミュレーショ ン	キーホード / マワス		USB	
環境条件	動作温度		0-50℃	
	保管温度		-20-60°C	
	湿度		0-80%RH, 非凝縮	
物理的特徴	材質		金属	
	重量		2.2kg	2.4kg
	寸法		440 x 169 x 43mm	

4