

8/16 ポートラックマウント HDMI® KVM スイッチ (RHD108/RHD116)



www.kinankvm.com

@All right reserved Shenzhen Kinan Technology Co., Ltd.

Date: 2025/3


Version: V 1.0

製品概要

RHD108/RHD116 8/16 ポート HDMI KVM スイッチは、1 台の USB キーボード、USB マウス、モニタ・コンソールから最大 8/16 台の HDMI コンピュータへのアクセスと制御を統合する多目的デバイスです。

RHD108/RHD116 HDMI KVM スイッチのセットアップは簡単で、ケーブルを適切なポートに差し込むだけで、ソフトウェアのセットアップや複雑なインストール手順は不要で、互換性の問題も考慮する必要はありません。


構造図

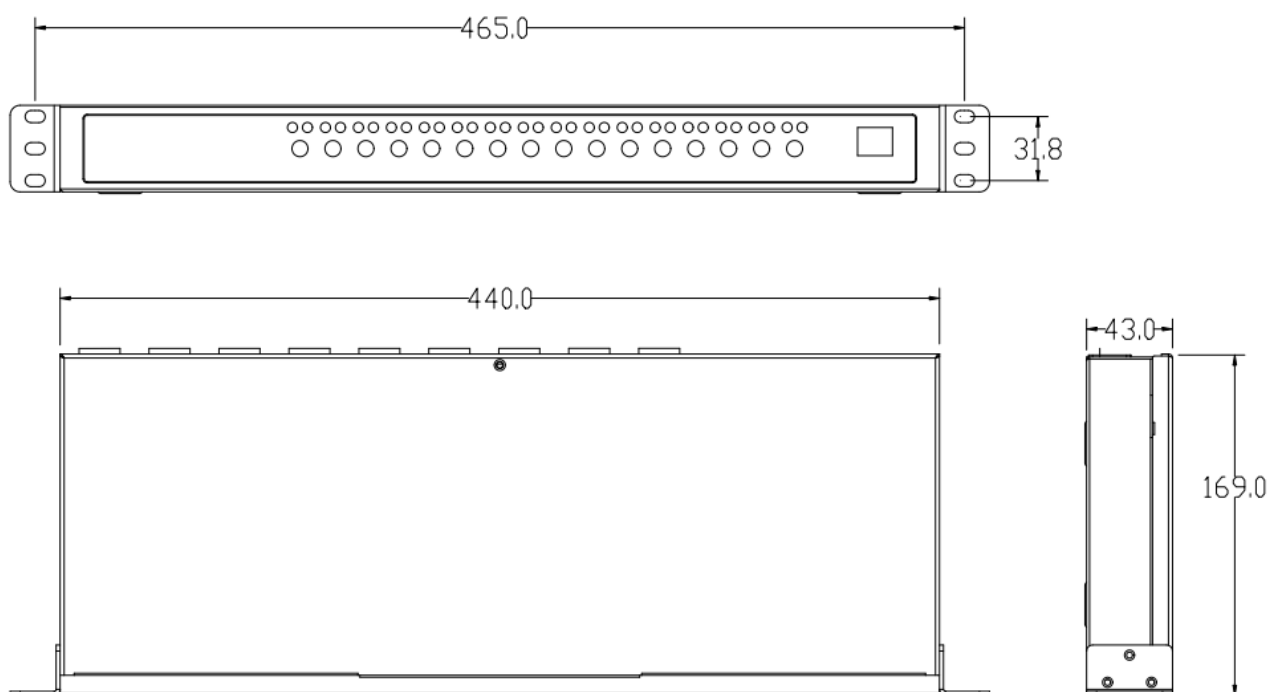

特長


- 1つのデバイスで8/16 HDMI コンピュータを制御
- ワイドスクリーンの解像度をサポート
- HDCP に完全対応
- HDMI 1.4a をサポート
- フロントパネルのプッシュボタン、ホットキーによるコンピュータ選択
- ブロードキャストモード - 選択したすべてのコンピュータで同時にキーボード操作を実行
- マウスで簡単にサーバーを選択可能
- マルチプラットフォーム - Windows、Linux、Mac、Unix
- 完全なキーボードエミュレーションにより、エラーのない起動を実現
- ゲーム、マルチメディア、ワイヤレスキーボードとマウスをサポート。
- すべてのコンピュータを監視する自動スキャンモード (Auto Scan)
- ホットプラグ対応
- アップグレードされたファームウェアをサポート

コネクタ

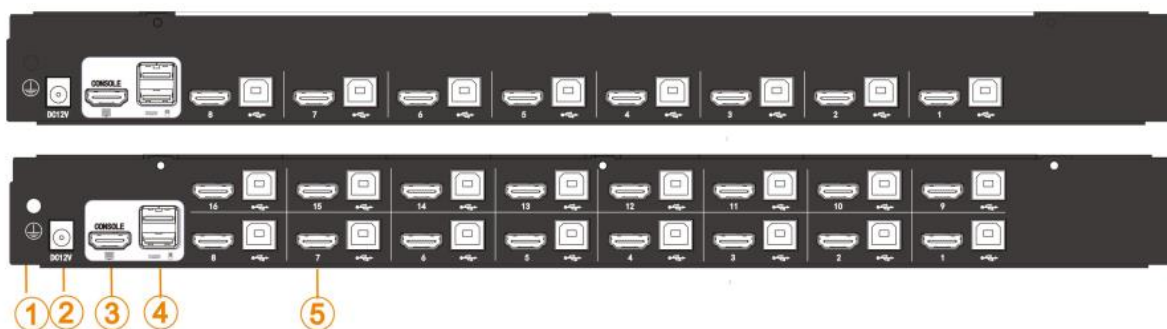

No.	Instruction
1	Grounded Screw
2	Power adapter socket
3	Console HDMI port
4	Console USB port (keyboard, Mouse)
5	KVM Port

接続図

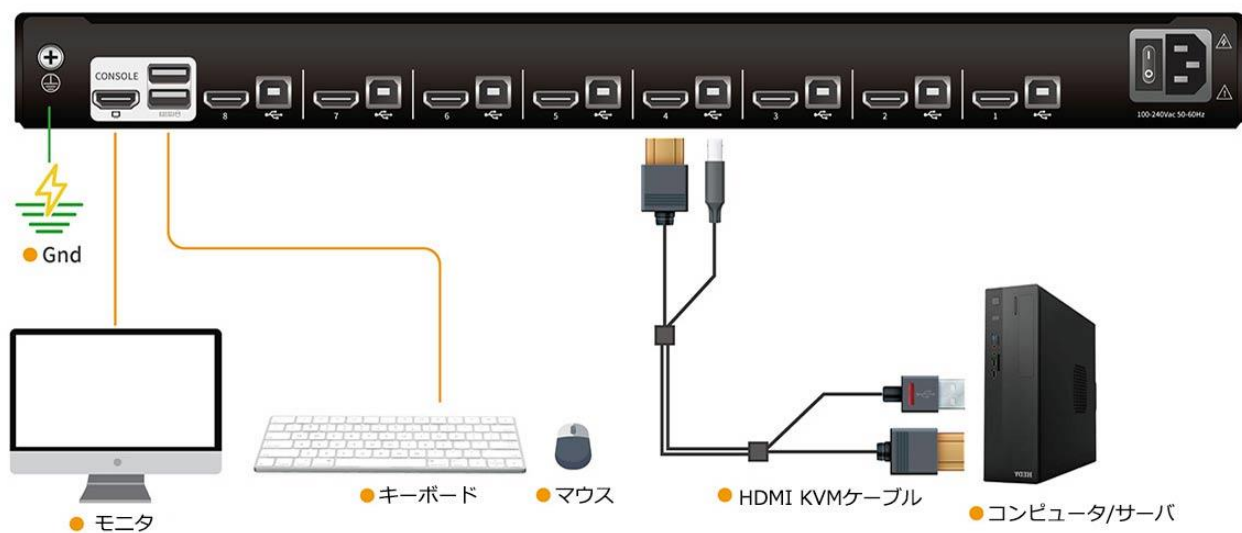

仕様

モデル			RHD108	RHD116
コンピュータとの直接接続			8	16
最大コンピュータ接続			8	16
ポート選択			プッシュボタン、ホットキー	
コネクタ	コンソール	モニター	1x HDMI Type A	
		キーボード/マウス	2x USB type A	
	KVM		8x HDMI Type A	16x HDMI Type A
			8x USB Type B	16x HDMI Type B
	パワー		DC Socket	
スイッチ	ポート選択		8x buttons	16x buttons
LEDs	オンライン		8x （オレンジ）	16x （オレンジ）
	選択中		8x （緑）	16x （緑）
	ポート表示		2x 7- セグメント（オレンジ）	
電源入力			DC12V/2A	
解像度			1920×1080@60Hz	
消費電力			5W	7W
エミュレーション	キーボード / マウス		USB	
環境条件	動作温度		0-50℃	
	保管温度		-20-60℃	
	湿度		0-80%RH, 結露なきこと	
物理的特徴	材質		金属	
	重量		2.0kg	2.2kg
	寸法		440x169x43mm	